


FICHA TECNICA GENERAL VENTANA ALUBLU A1000 ELITE SERIES RPT


Características Generales Ficha

Técnica P1511 Ventanas A1000 ELITE RPT Aislamiento Térmico

- **Material del Perfil:** Aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, Con Acabados Anodizado/Lacado sobre perfil que admite (Rotura Puente Térmico) sin afectación.
- **Rango de Espesor Acabado Anodizado sobre perfil A1000 SERIE ELITE RPT 20-24 Micras.**
- **Aislamiento Térmico (RPT):** Rotura Puente Térmico 4/6/4 Gas Argón Fabricado mediante la inserción de varillas aislantes de poliamida reforzadas con un 25% de fibra de vidrio entre las caras interior y exterior del perfil.
- **Tipos de Apertura:** Corredizas de 2, 3, 4 y 6 hojas, con posibilidad de configuraciones en 2 o 3 Vías Estandeidad: Incorporan juntas de estanqueidad (comúnmente de EPDM) y cepillos inferiores para un sellado óptimo

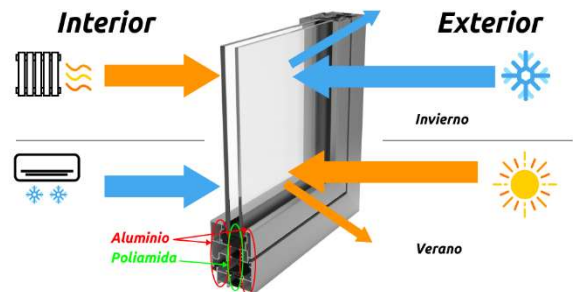

SECCIÓN NUDO INFERIOR

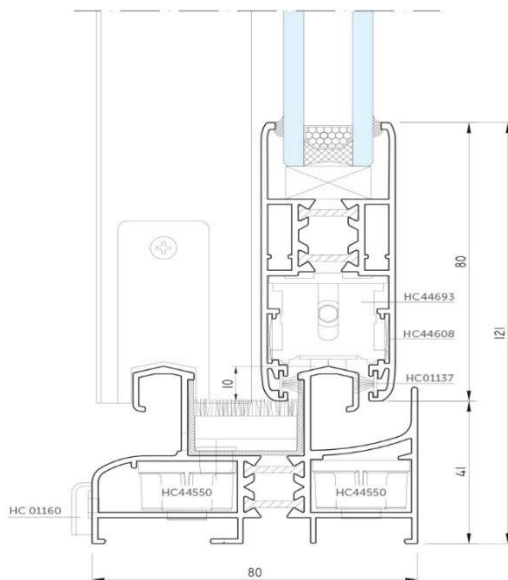

ALUBLU A-1000-P511 ELITE SERIES GREY 7016

FICHA TECNICA GENERAL VENTANA ALUBLU A1000 ELITE SERIES RPT

Especificaciones Técnicas

Las especificaciones en este modelo se describen dentro de un rango ya que pueden variar según el requerimiento del cliente en cuanto a funcionalidades y opciones requeridas

Característica	Especificación Standard / Rango
Acabado Sobre Perfil A-1000 P1511	Gris Antracita RAL 7016 / Tipo Acabados Anodizado/Lacado
Espesor Perfil A-1000 P1511	1.88 mm
Espesor Acabado	20 – 24 Micras Sobre Perfil
Rangos Dimensiones Hoja	Ancho 620mm – 2000mm Altura 1000m – 3100mm
Sección del Marco	60 mm - 80 mm (bi-carril)
Sección de la Hoja	33 mm - 37 mm (hoja recta)
Peso Maximo	150 kg
Acristalamiento	Doble Con Puente Rotura Térmica 4mm/6mm/4mm Con Gas Argón Rango de Acristalamiento en mms. Min. 6mm Max 23mm
Transmitancia Térmica (Uh)	Desde 1,3 hasta 1,4 W/m²K (depende del vidrio)
Permeabilidad al Aire	Clase 3 (UNE-EN 12207:2000)
Estanqueidad al Agua	Clase 7A (UNE-EN 12208:2000)
Aislamiento Acústico (Rw)	Máximo 39 dB

FICHA TECNICA GENERAL VENTANA ALUBLU A1000 ELITE SERIES RPT

